


DISEÑO PIEDRA PORFIRIO BEIGE 44X44

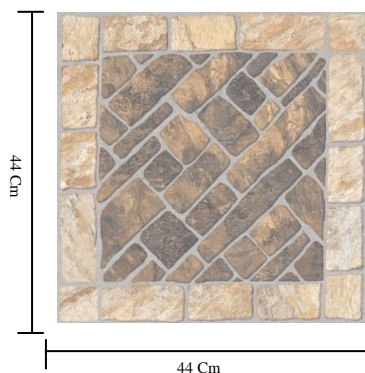

| TONO | TEXTURA | TIPOLOGÍA | VARIACIÓN DE TONO |
|-------|---------|-----------|-------------------|
| BEIGE | MATE | PIEDRA | V3 |

| Prueba de Laboratorio | Resultado | Especificación NMX-C-422-ONNCC-2016 | Especificación ANSI A137.1-2012 |
|--|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Cuerpo Cerámico Semigres | 3-7% | 3-7% | 3-7% |
| Absorción de Agua | | | |
| Resistencia a la Flexión (Kg/cm ²) | ≥250 | ≥250 | -- |
| Resistencia a Sustancias Químicas | Resiste | Resiste | Resiste |
| Resistencia al Rayado (Mohs) | 7.0 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Resistencia al Craquelado | Resiste | Resiste | Resiste |
| Resistencia al Manchado | Resiste | Resiste | Resiste |
| PEI | 4 | Según datos del Fabricante | Según datos del Fabricante |
| Coefficiente Dinámico de Fricción (DECOF) * | ≥0.42 | Según datos del Fabricante | Según datos del Fabricante |

Todos nuestros Diseños cumplen con las Especificaciones establecidas en las siguientes Normas NMX-C-422-ONNCC-2016 y ANSI A137.1-2012

El resultado del coeficiente dinámico de fricción (DECOF) pueden variar dentro un mismo o entre diferentes lotes y puede variar por diversos factores tales como las condiciones del calzado, piso húmedo o la presencia de materiales extraños en el piso; el estado de salud físico y mental del usuario en el momento de caer, etc.

Variación de Tono

Las variaciones de Tono siempre están presentes y son inherentes en todos los productos Cerámicos debido a las Materias Primas Arcillosas usadas para su producción. Recomendamos mezclar varias cajas de producto del mismo tono para así obtener una instalación mayormente homogénea.

El producto puede variar en acabado y tono respecto a la exhibición en punto de venta.


Las variaciones aceptables se muestran a continuación donde

V1 Tono y Textura uniforme en una misma caja.

V2 variación de Tono y Textura en un nivel bajo en una misma caja.

V3 variación de Tono y Textura en un nivel alto en una misma caja.

V4 variación de Tono y Textura muy alto en una misma caja.

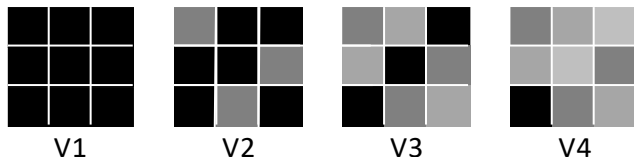

PEI (es la Especificación que determina el uso recomendado que se le podrá dar a los Pisos Cerámicos)

| | |
|-------|----------------------------------|
| PEI 1 | USO RESIDENCIAL TRÁFICO LIGERO |
| PEI 2 | USO RESIDENCIAL TRÁFICO MODERADO |
| PEI 3 | USO COMERCIAL TRÁFICO LIGERO |
| PEI 4 | USO COMERCIAL TRÁFICO MODERADO |
| PEI 5 | USO COMERCIAL TRÁFICO INTENSO |

Recomendaciones de Limpieza

En la limpieza de Pisos Cerámicos se recomienda solamente usar agua y jabón, y en algunos casos auxiliarse de cepillos duros para la limpieza en superficies y acabados secos. NUNCA USAR ACIDO MURIATICO (NI DE NINGUN TIPO) ya que daña al esmalte. **Cualquier duda debe ser resuelta antes de la instalación, posterior a ésta no se aceptan reclamaciones. Contacte su representante TECNOPISO.**