


## DISEÑO CALI 50X50

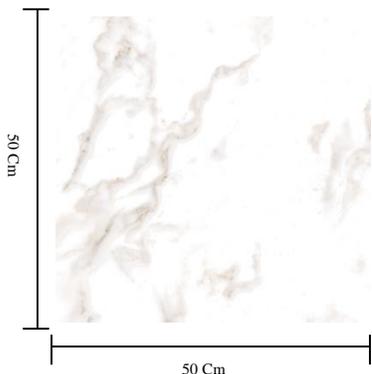

| TONO   | TEXTURA   | TIPOLOGÍA | VARIACIÓN DE TONO |
|--------|-----------|-----------|-------------------|
| BLANCO | BRILLANTE | MARMOL    | V3                |

| Prueba de Laboratorio                                 | Resultado | Especificación NMX-C-422-ONNCCE-2016 | Especificación ANSI A137.1-2012 |
|---|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Cuerpo Cerámico Semigres<br>Absorción de Agua | 3-7%      | 3-7%                                 | 3-7%                            |
| Resistencia a la Flexión (Kg/cm <sup>2</sup> )        | ≥250      | ≥250                                 | --                              |
| Resistencia a Sustancias Químicas                     | Resiste   | Resiste                              | Resiste                         |
| Resistencia al Rayado (Mohs)                          | 5.5       | ≥ 5                                  | ≥ 5                             |
| Resistencia al Craquelado                             | Resiste   | Resiste                              | Resiste                         |
| Resistencia al Manchado                               | Resiste   | Resiste                              | Resiste                         |
| PEI   | 4         | Según datos del Fabricante           | Según datos del Fabricante      |
| Coefficiente Dinámico de Fricción (DECOF) *           | 0.23      | Según datos del Fabricante           | Según datos del Fabricante      |

Todos nuestros Diseños cumplen con las Especificaciones establecidas en las siguientes Normas NMX-C-422-ONNCCE-2016 y ANSI A137.1-2012

El resultado del coeficiente dinámico de fricción (DECOF) pueden variar dentro un mismo o entre diferentes lotes y puede variar por diversos factores tales como las condiciones del calzado, piso húmedo o la presencia de materiales extraños en el piso; el estado de salud físico y mental del usuario en el momento de caer, etc.

### Variación de Tono

Las variaciones de Tono siempre están presentes y son inherentes en todos los productos Cerámicos debido a las Materias Primas Arcillosas usadas para su producción. Recomendamos mezclar varias cajas de producto del mismo tono para así obtener una instalación mayormente homogénea.

El producto puede variar en acabado y tono respecto a la exhibición en punto de venta.


Las variaciones aceptables se muestran a continuación donde

V1 Tono y Textura uniforme en una misma caja.

V2 variación de Tono y Textura en un nivel bajo en una misma caja.

V3 variación de Tono y Textura en un nivel alto en una misma caja.

V4 variación de Tono y Textura muy alto en una misma caja.

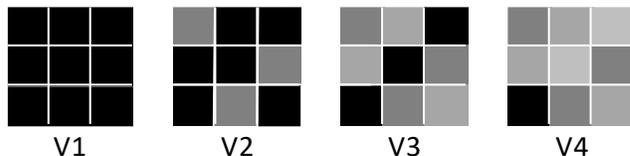

### PEI (es la Especificación que determina el uso recomendado que se le podrá dar a los Pisos Cerámicos)

- PEI 1 USO RESIDENCIAL TRÁFICO LIGERO
- PEI 2 USO RESIDENCIAL TRÁFICO MODERADO
- PEI 3 USO COMERCIAL TRÁFICO LIGERO
- PEI 4 USO COMERCIAL TRÁFICO MODERADO
- PEI 5 USO COMERCIAL TRÁFICO INTENSO

### Recomendaciones de Limpieza

En la limpieza de Pisos Cerámicos se recomienda solamente usar agua y jabón, y en algunos casos auxiliarse de cepillos duros para la limpieza en superficies y acabados secos. NUNCA USAR ACIDO MURIATICO (NI DE NINGUN TIPO) ya que daña al esmalte. **Cualquier duda debe ser resuelta antes de la instalación, posterior a ésta no se aceptan reclamaciones. Contacte su representante TECNOPISO.**